能　　力	80回／分
捺印面積	12mm×25（32，35）mm
作　　動	レバーシブルモーター（15W）
ヒーター	90W（AC100V）
	90W（AC200V）
温度調節	入力調節器
使用箔	28（35，38）mm×200m

箔　幅	A寸法
28mm	45mm
35mm	48．5mm
38mm	50mm

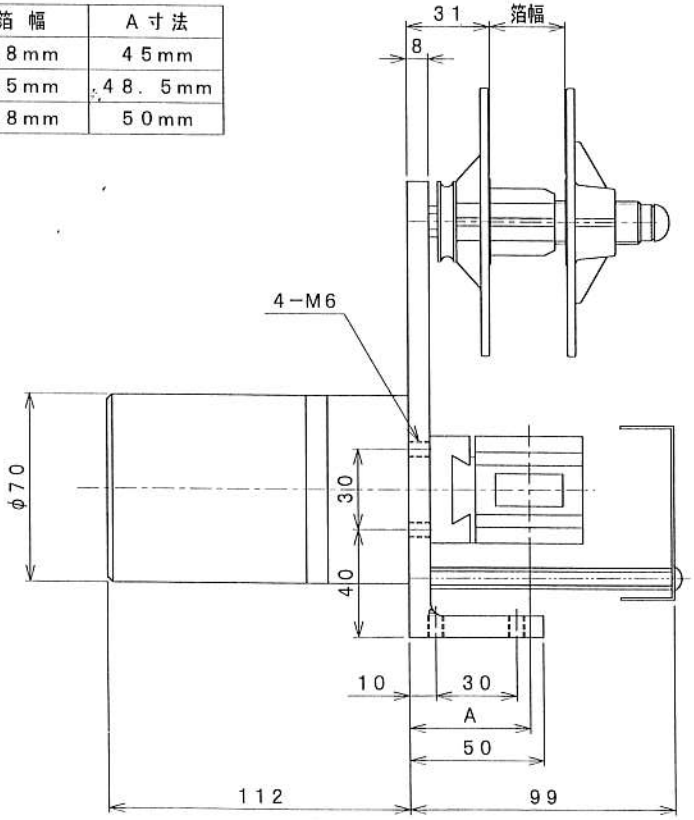

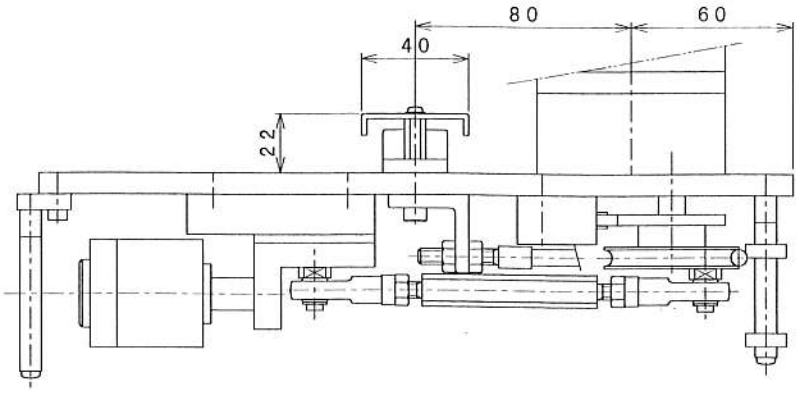

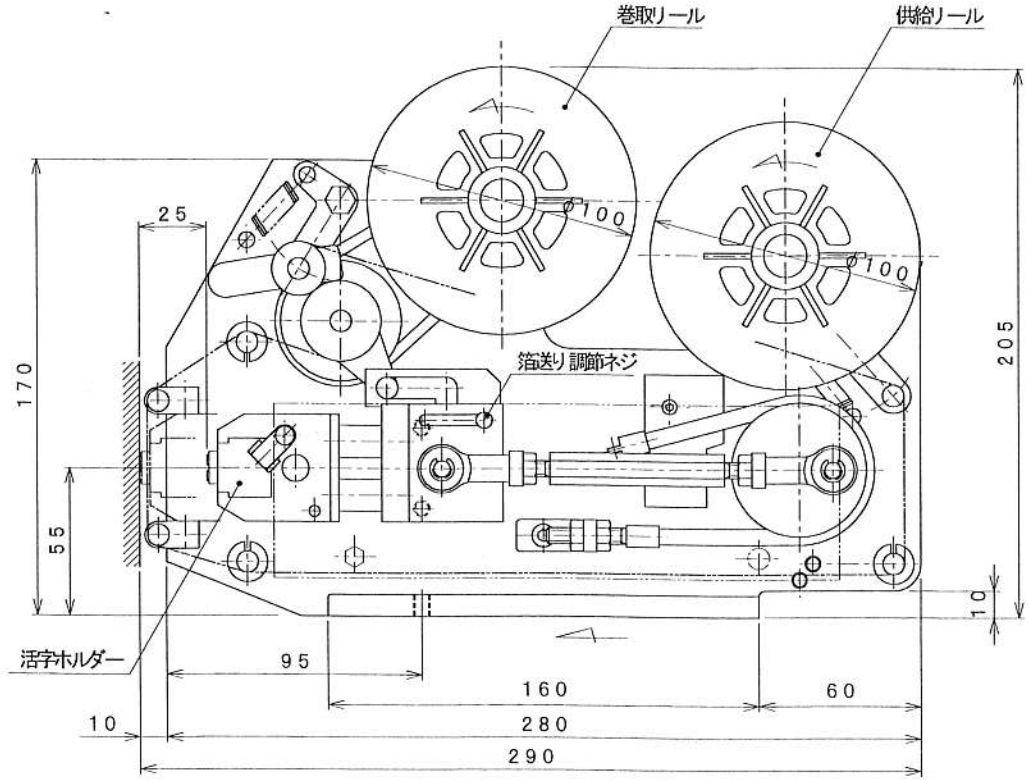

019	外　観　図								
図　番	図　名		個　数	材　質	素材寸法		表面処理	熱処理
三角法	作図年月日	18．5．10	指示なき鋭角部　面取り				ISO	ネジ使用

符号	訂　正　記　事	年月日	担当
1			
2			
3			

尺度	設　計	製　図	検　図	承　認
1／2		技術 06.5.12 太河	技術 18.5.12 村上	

摘要

型式：KO−15VM−1

設計番号：2604

マキー・エンジニアリング株式会社

一般加工 公差	1〜10	±0.05	100〜300	±0.2
	10〜100	±0.1	300〜1000	±0.3

一般仕上記号	▽	50−S	▽▽▽	3−S
	▽▽	12−S	▽▽▽▽	0.3−S