
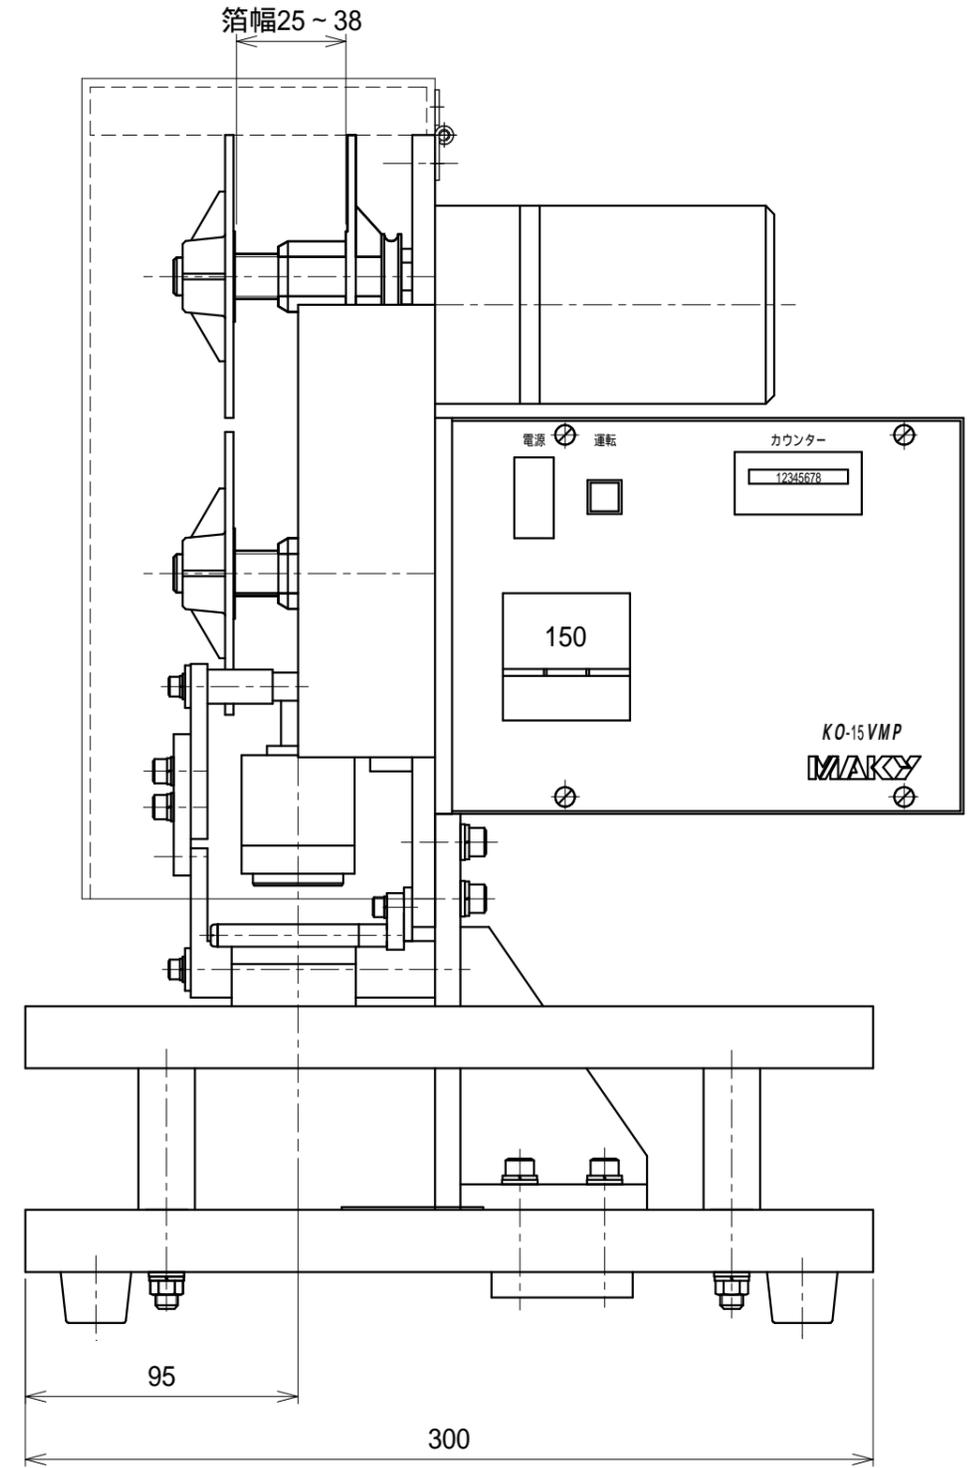


一般加工 公差	1~10	±0.05	100~300	±0.2
	10~100	±0.1	300~1000	±0.3

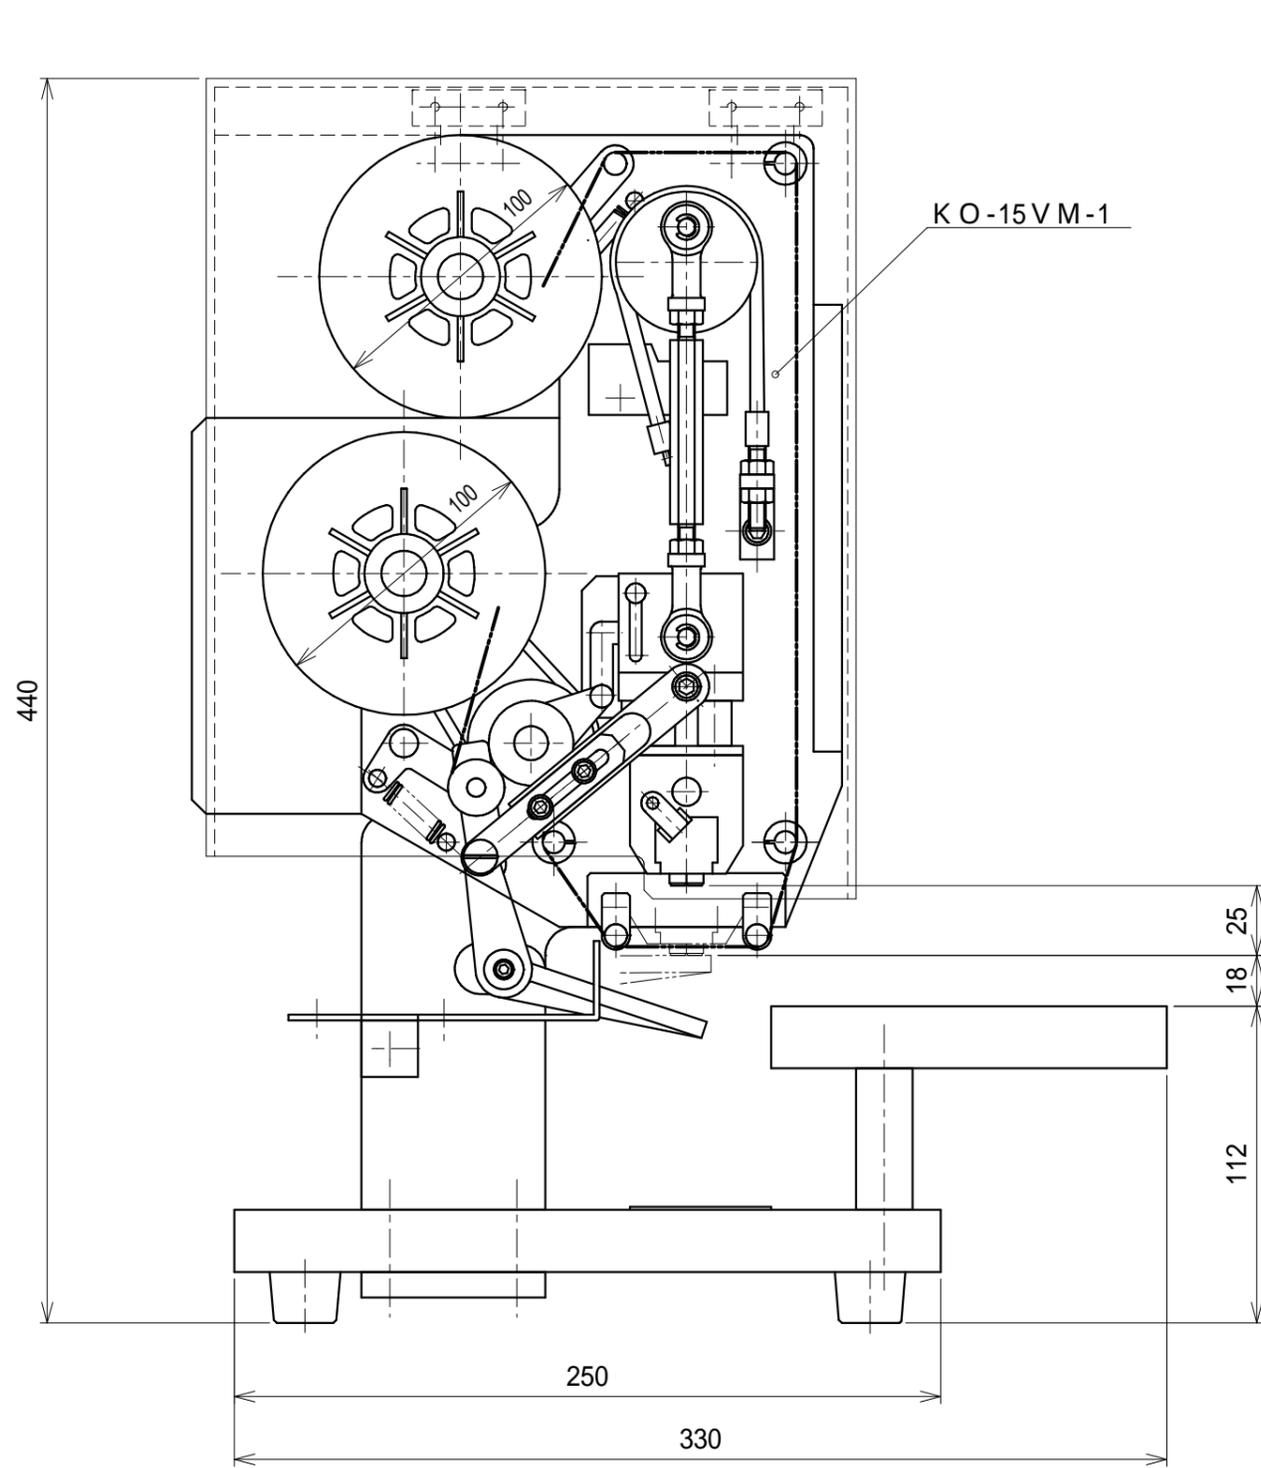

一般仕上 記号	▽	▽▽	3-S
	▽▽	▽▽▽	0.3-S

電源	AC100V 50/60Hz
能力	40回/分
捺印面積	最大6×35・12×35
	18×35 三行用はオプション
モーター	レバーシブルモーター15W
ヒーター	90W
制御	シーケンサ使用
感知	反射型 光電スイッチ
温度調節	電子式温度調節器

003	外観図							
図番	図名		個数	材質	素材寸法	表面処理	熱処理	
三角法	作図年月日	24.8.24	指示なき鋭角部C0.3面取り			(S0)	ネジ使用	
符	訂正記事	年月日	担当	尺度	設計	製図	検図	承認
△				2/5				
△								
△				摘要				
								型式 設計番号
								KO-15VMP
								6018