


公差	10~100	±0.1	300~1000	±0.3
一般加工	1~10	±0.05	100~300	±0.2

一般仕上	▽	50-S	▽▽	3-S
配管	▽	12-S	▽▽	0.3-S

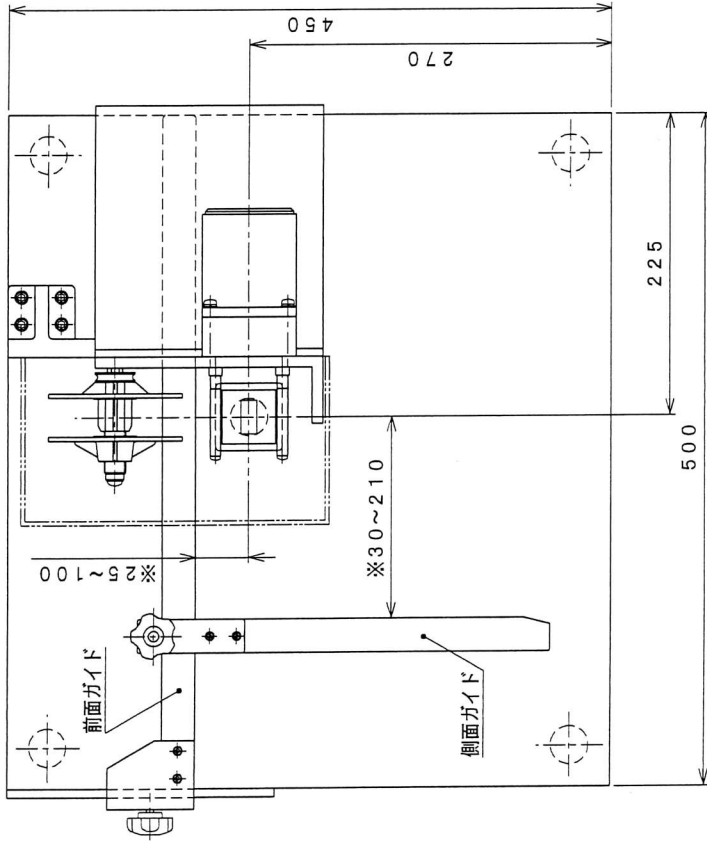

注-1 ※印はガイド移動範囲を表す (ワーク及び仕様により異なる)

注-2 足踏スイッチ式


前面ガイドの最小位置は25mmとなり、この時の側面ガイドの最小位置は35mm

側面ガイドの最小位置は30mmとなり、この時の前面ガイドの最小位置は70mm

注-3 突当スイッチ式

前面ガイドの最小位置は25mmとなり、この時の側面ガイドの最小位置は120mm

側面ガイドの最小位置は40mmとなり、この時の前面ガイドの最小位置は55mm

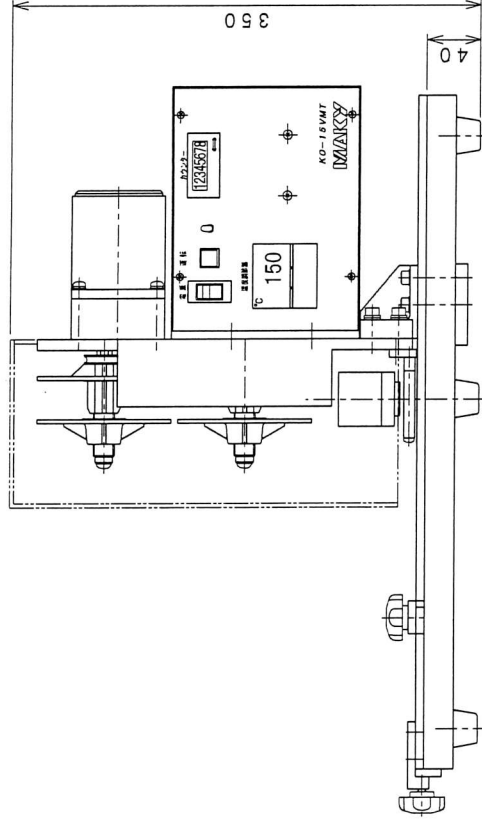

001B	外観図	個数	材質	素材	寸法	表面処理	熱処理
図番	作図年月日	24.7.24	指示なき鋭角部	面取り	(ISO)	ネジ使用	
三角法	年月日	担当	尺度	設計	検図	承認	
訂正	記事	1/4	変更	穴径	検図	承認	
備考				検図			
		摘要	固定式・直角捺印				
					型式	KO-15VMT	
					設計番号	9010	