

MAKY

MAKY ENGINEERING CO.,LTD.

捺印機 容器 価格 製造年月日 製造番号 薬品 マーク 側面 コンベヤー
ポリフィルム 化粧品 1980 瓶 カートン 鮮明 食品機械 JIS
コードナンバー インキ ロットナンバー 組箱 包装 上下面 缶 容量
プラスチック JAS 正確 規格表示 品名 電子部品etc



捺印機は
小型

だから……
手の平に乗ります。

品質と性能を追求する

マキー・エンジニアリング

価格と機能で

「性能は高く、価格を低く」機器組込用として追求したユニークな小型捺印機です。

捺印は思いのまま

製造年月日、出荷年月日、ロットナンバー、コードナンバー、マーク、品名等の捺印に最適です。

スペースを取らず自由な方向で

捺印機は、商品の流れに合わせて、上向き下向きにも、また横・縦の位置を問わず自由に取り付けられます。

ゴム活字の交換もスピーディー


活字の交換は、ホルダーごとワンタッチで、また一文字づつでも交換できます。

鮮明な捺印

本体にインキタンクを内蔵しているので、長時間の連続使用が可能となり、特殊ラバーの採用により鮮明な捺印ができます。

低価格でしかも簡単

低価格でしかも取扱いが容易で、分解、組立の保守が非常に簡単です。

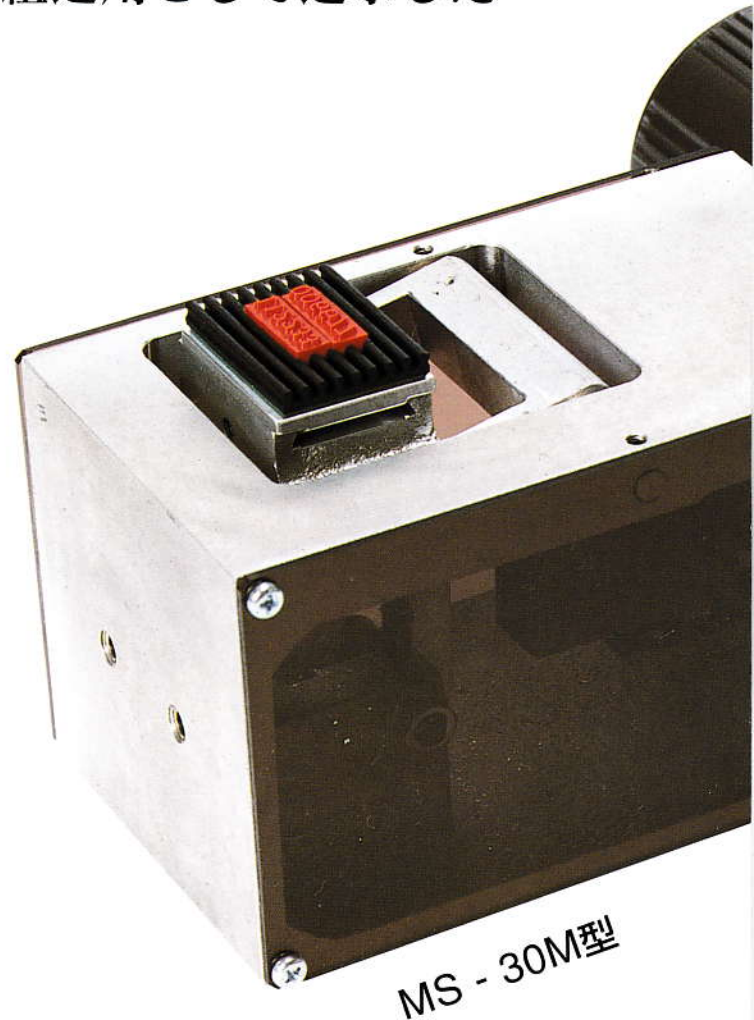


MS - 30M型

実用新案申請中

仕様

	MS - 30型	MS - 30M型
外觀寸法	巾90×高さ251×奥行87.5 (mm)	巾172×高さ268×奥行87.5 (mm)
能力	200回 / 分	80回 / 分
捺印面積	35 / 25 (mm)	
活字	ゴム活字 (3種8pt・10.5pt・13.75pt) A~Z, 0~9	
インキ	液体インキ	
作動	エア シリンダー	モーター 出力15W
電源	AC100V 又は200V (ALL AIR 制御可)	AC100V 50Hz~60Hz
制御	1パルス1サイクル動作 (制御ボックスは別付)	
感知	マイクロスイッチ又は エアースイッチ (別付)	マイクロスイッチ又は 光電スイッチ (別付)
重量	1.7kg	3.4kg
付属部品	ゴム活字、インキパット	

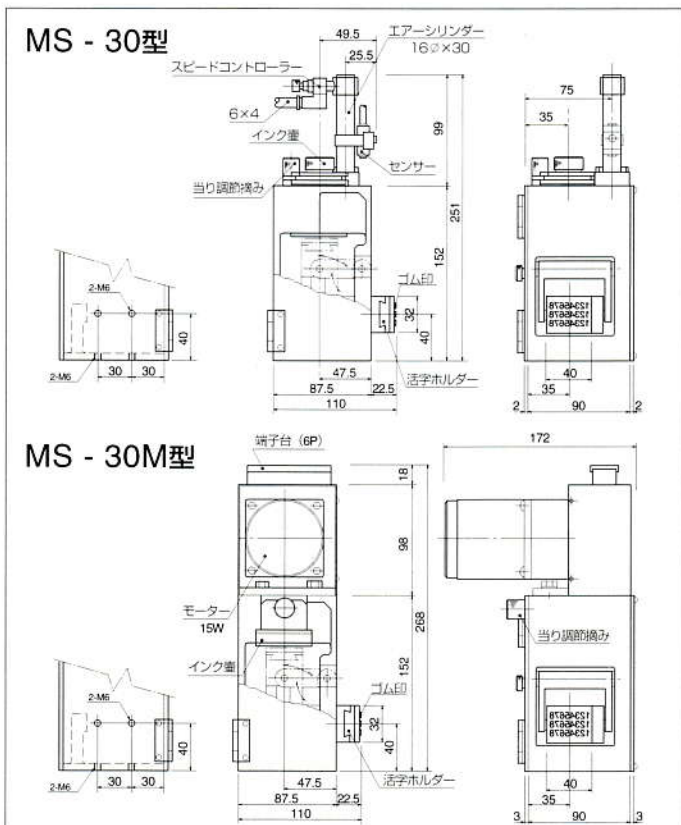

※当社の標準コントロールボックスも用意してあります。

お選びください。

小型だから……

コンベヤーに取付けたり……

包装機に組込んだり……

オプション（MS-30型のみ）

●インク供給装置

200ccのインクボトルよりインクが供給されるので
作業時間中のインクの継ぎ足しが少なくなります。




インク供給装置付MS-30型

●ダブルアクション


活字ホルダー部分の飛び出す機構により、移動中の
対象物へも鮮明な捺印が行えます。

MS-30型ダブルアクション概要

①




②




従来のMS-30型の活字ホルダー
の停止位置

③



②で止まった所でさらにAのホ
ルダーの部分が慣性で飛び出し、
対象物に印字します。
このため、シリンダーの力で押し
つけるのではないので、鮮明な印
字が得られます。

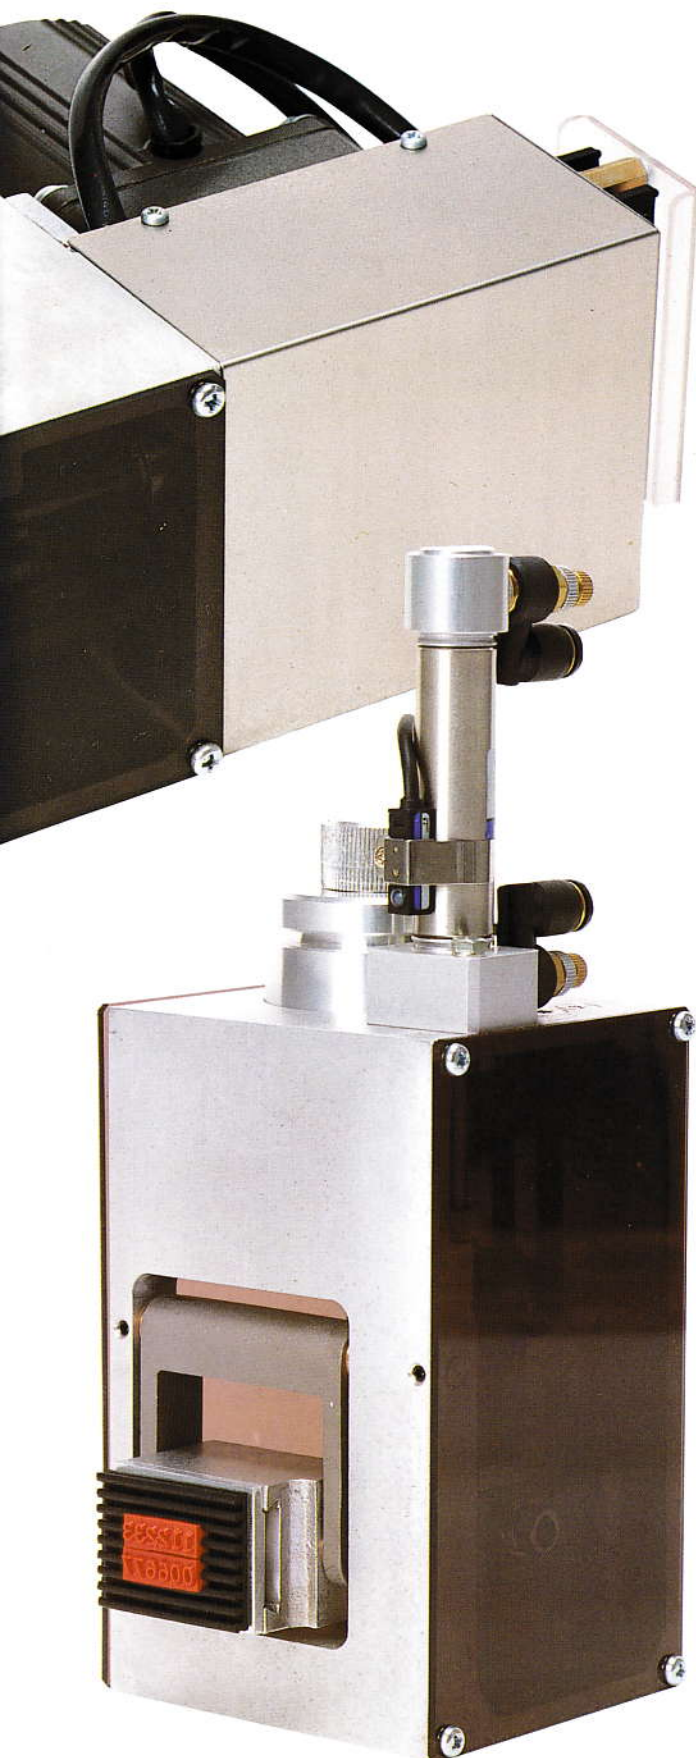

MS - 30型

ビン・缶・組箱・プラ容器の捺印機

卓上型底面捺印機

MS-30MT型 (底面)

仕様

- 外観寸法 巾450 × 高さ180 × 奥行350 (mm)
- 能力 60回 / 分
- 捺印面積 35 / 15 (mm)
- 電源 AC100V 50Hz~60Hz
- 作動 モーター 出力15W
- 制御 1パルス1サイクル動作
- 感知 マイクロスイッチ
- 重量 12.8kg
- 標準付属部品 ゴム活字、インキパット



コンベヤー付上面捺印機

MSC-30型

仕様

- 能力 100回 / 分
- コンベヤー 長さ950×巾150 (mm)
- 外観寸法 巾500×長さ950×高さ1120 (mm)
(ベルト面高さ650+100 (mm))



卓上型上面捺印機

MS-30MT型 (上面)

仕様

- 外観寸法 巾500 × 高さ1420 × 奥行400 (mm)
- 能力 60回 / 分
- 捺印面積 35 / 15 (mm)
- 電源 AC100V 50Hz~60Hz
- 作動 モーター 出力15W
- 制御 1パルス1サイクル動作
- 感知 マイクロスイッチ
- 重量 15kg
- 標準付属部品 ゴム活字、インキパット



コンベヤー付底面捺印機

MSC-30型 (底面)


仕様

- 能力 100回 / 分
- コンベヤー 長さ950×巾120~300 (mm)
- 外観寸法 巾450×長さ1400×高さ1200 (mm)
(ベルト面高さ700+200 (mm))



規格ゴム活字セット

(活字は大きさにより三種類用意されています)

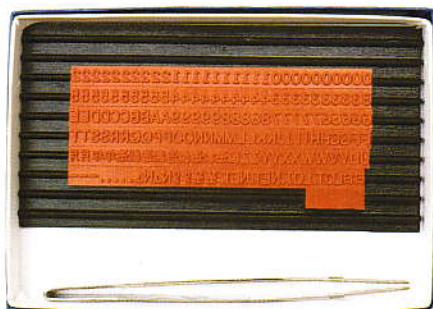

各セットには、数字、アルファベットの他に、製造年月日、NET、LOT、¥、No、ー、ブランク等がセットされています。

活字ホルダー



専用インキ (MKインキ)



MKインキ
100cc
200cc

インキ溶剤
ソルベント
100cc

ゴム活字の大きさ (足付)

No.1 (13.75 pt) 1234567890 ABCDEFGHIJ ~Z

No.2 (10.5 pt) 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOP ~Z

No.3 (8 pt) 1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQ ~Z

※上記は実寸法を表示しています。

※この仕様は改良等により事前通知なしで変更することがあります。

マキー・エンジニアリング株式会社

本社 東京都葛飾区西新小岩4丁目6番7号
〒124-0025 TEL (03) 3696-3221 (代表) FAX (03) 3696-7340
大阪営業所 大阪市淀川区十三東1丁目13番7号
〒532-0023 TEL (06) 6306-0217 (代表) FAX (06) 6306-0152
名古屋営業所 名古屋市昭和区壇溪通4丁目51番
〒466-0842 TEL (052) 618-9202 (代表) FAX (052) 858-4366
URL <http://www.maky.co.jp>